

# DMG10600C101\_03WTC

基于 T5L ASIC 的 10.1 英寸 1024×600 像素点阵、16.7M 色、  
 IPS 屏、电容触摸屏、标准指令集 (TA) / DGUS II 系统  
 Based on T5L ASIC 10.1 Inch, 1024xRGBx600, 16.7M Colors,  
 IPS, CTP, Standard instruction set (TA) / DGUS II system



## 修订记录 Record of Revision

版本 Rev	日期 Revise Date	描述 Content	编辑人 Editor
00	2019-03-22	首次发布 First edition	质控部
01	2019-08-22	修改串口模式 Modify interface	质控部
02	2020-11-06	修改了显示性能参数、存储器参数、支持外设 Modify display, memory, peripheral	李精精
03	2021-03-09	更新存储温度、CAD 图 Update storage temperature, CAD drawing	李精精

## ● 显示性能参数 Display

参数 Item	数据 Parameter	说明 Description
颜色 Color	16.7M(16777216)colors	24 bit color 8R8G8B
液晶类型 Panel Type	IPS	IPS 工艺 TFT 显示屏, 宽视角 IPS process TFT LCM, wide viewing angle
可视角度 Viewing Angle	85/85/85/85(L/R/U/D)	最佳视角: 上下左右对称 Best view: symmetrical
显示尺寸 (A.A)	222.7 mm (W) × 125.3 mm (H)	1024x600 像素点阵
分辨率 Resolution	1024x600	可以设置成 0°/90°/180°/270°显示模式 Support 0° /90° /180° /270° rotated display
背光模式 Backlight	LED	不低于 10000H (以最高亮度连续工作, 亮度减半时间) ≥ 10000H(Continuous working with maximum brightness, time of the brightness decays to 50%)
亮度 Brightness	250nit	TA 模式: 可进行 64 级亮度调节; DGUS II 模式: 可进行 100 级亮度调节(当亮度调节至最高亮度的 1%~30% 时, 可能出现闪烁现象, 不建议在此范围使用)。 TA system:64 levels adjustment; DGUS II system:100 levels adjustment; (It's not recommend to set brightness to 1%~30% of the maximum,which may lead a flicker).

注: 超过 30 分钟长时间显示高对比度静止画面可能导致显示残影, 请增加屏保避免该问题。  
Note: Displaying of high-contrast still images for more than 30 minutes may result in residual images. Please add screen saver to avoid this problem.

## ● 电性能参数 Voltage & Current

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
工作电压 Power Voltage	-	6.0	12.0	15.0	V
工作电流 Operation Current	VCC = +12V, 背光亮度最大 VCC = +12V, Backlight on	-	250	-	mA
	VCC = +12V, 背光关闭 VCC = +12V, Backlight off	-	70	-	mA

推荐工作电源: 12V 1A 的直流稳压电源  
Recommended power supply: 12V 1A DC

## ● 工作环境和可靠性参数 Reliability Test

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
工作温度 Working Temperature	12V 电压下, 湿度 60% 60%RH at 12V voltage	-20	25	70	°C
储存温度 Storage Temperature	-	-30	25	80	°C
工作湿度 Working Humidity	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理 Protective Paint	-	-	无 None	-	-

## ● 接口性能参数 Interface

参数 Item	测试条件 Conditions	最小值 Min.	典型值 Typ.	最大值 Max.	单位 Unit
串口波特率 Baudrate	用户自定义 (硬件配置文件设置) User Set	3150	115200	3225600	bps
串口输出电平 Output Voltage (TXD)	Output 1, Iout = -4mA	2.7	3.2	-	V
	Output 0, Iout = 4mA	-	0.1	0.4	V
串口输入电平 Input Voltage (RXD)	Input 1	2.4	3.3	5.5	V
	Input 0	0	-	1.0	V
串口模式 Interface	串口电平选择跳线选择: ON=8N1 3.3V & 5V TTL/CMOS; OFF=8N1, RS232 兼容接口 Mode is determined by Jumper: ON = 8N1, 3.3V & 5V TTL/CMOS; OFF = 8N1, RS232				
用户接口方式 Socket	8Pin_2.0mm 带锁扣座子 8Pin_2.0mm Lock Socket				
USB 接口	无 None				

<b>SD 卡接口 Slot</b>	有 (SDHC/ FAT32 格式) YES (SDHC/FAT32 Format)
--------------------	--

● **存储器特性 Memory**

存储器类别 Item	典型值 Typ.	功能 Features	说明 Description
<b>FLASH 存储器 (TA/DGUS II 系统通用)</b>	16Mbytes	字库存储空间 Space of Font	单个字库 256Kbytes, 储存字库、图标库及其他二进制文件。 A single font of 256Kbytes, store font, icon libraries, and other binary files
		图片存储空间 (.ICL 文件) Picture Storage (.ICL file)	JPEG 图片存储格式, (图片存储数量和客户 JPEG 图片大小有关, 单个 JPEG 图片文件的大小不要超过 764 Kbytes) JPEG format (Picture quantity relate to JPEG size, size of a single JPEG image file should not exceed 764 Kbytes)
<b>RAM 存储器 (DGUS II)</b>	128Kbytes	变量存储空间 Variable Storage Space	掉电不保存 Data is not saved when power down
<b>Nor Flash 存储器 (DGUS II)</b>	512Kbytes	用户数据库 User database	掉电保存 Data is saved when power down

● **UI 和外设支持 UI & Peripheral**


<b>UI 和外设 UI &amp; Peripheral</b>	
<b>UI 版本 UI Version</b>	TA / DGUS II (出厂预装 DGUS II) TA / DGUS II ( DGUS II pre-installed )
<b>支持外设 Peripheral</b>	支持电容式触摸屏, 蜂鸣器, WIFI 模组接口 Capacitance touch panel, Buzzer, WIFI module interface

● **包装和物理尺寸 Packing Capacity & Dimension**

<b>尺寸 Dimension</b>				
<b>外形尺寸 Dimension</b>	257.8(W) × 148.1(H) × 15.2(T) mm			
<b>净重量 Net Weight</b>	545g			
<b>包装标准 Packing Capacity</b>				
包装箱型号 Model	包装箱尺寸 Size	层数 (层) Layer	数量/层 (片) Quantity/Layer	总数量 (片) Quantity(Pcs)
<b>1 号箱 Carton1:</b>	220mm(L) × 160mm(W) × 47mm (H)	-	-	-
<b>2 号箱 Carton2:</b>	250mm(L) × 200mm(W) × 80mm (H)	2	1	2
<b>3 号箱 Carton3:</b>	320mm(L) × 270mm(W) × 80mm (H)	-	-	-
<b>4 号箱 Carton4:</b>	450mm(L) × 350mm(W) × 300mm(H)	1	10	10
<b>5 号箱 Carton5:</b>	600mm(L) × 450mm(W) × 300mm(H)	-	-	-

备注: 不影响性能参数和使用的产品设计变更, 恕不另行通知。

Remark: There is no extra-notice if the product design changes that do not affect performance parameters and use.

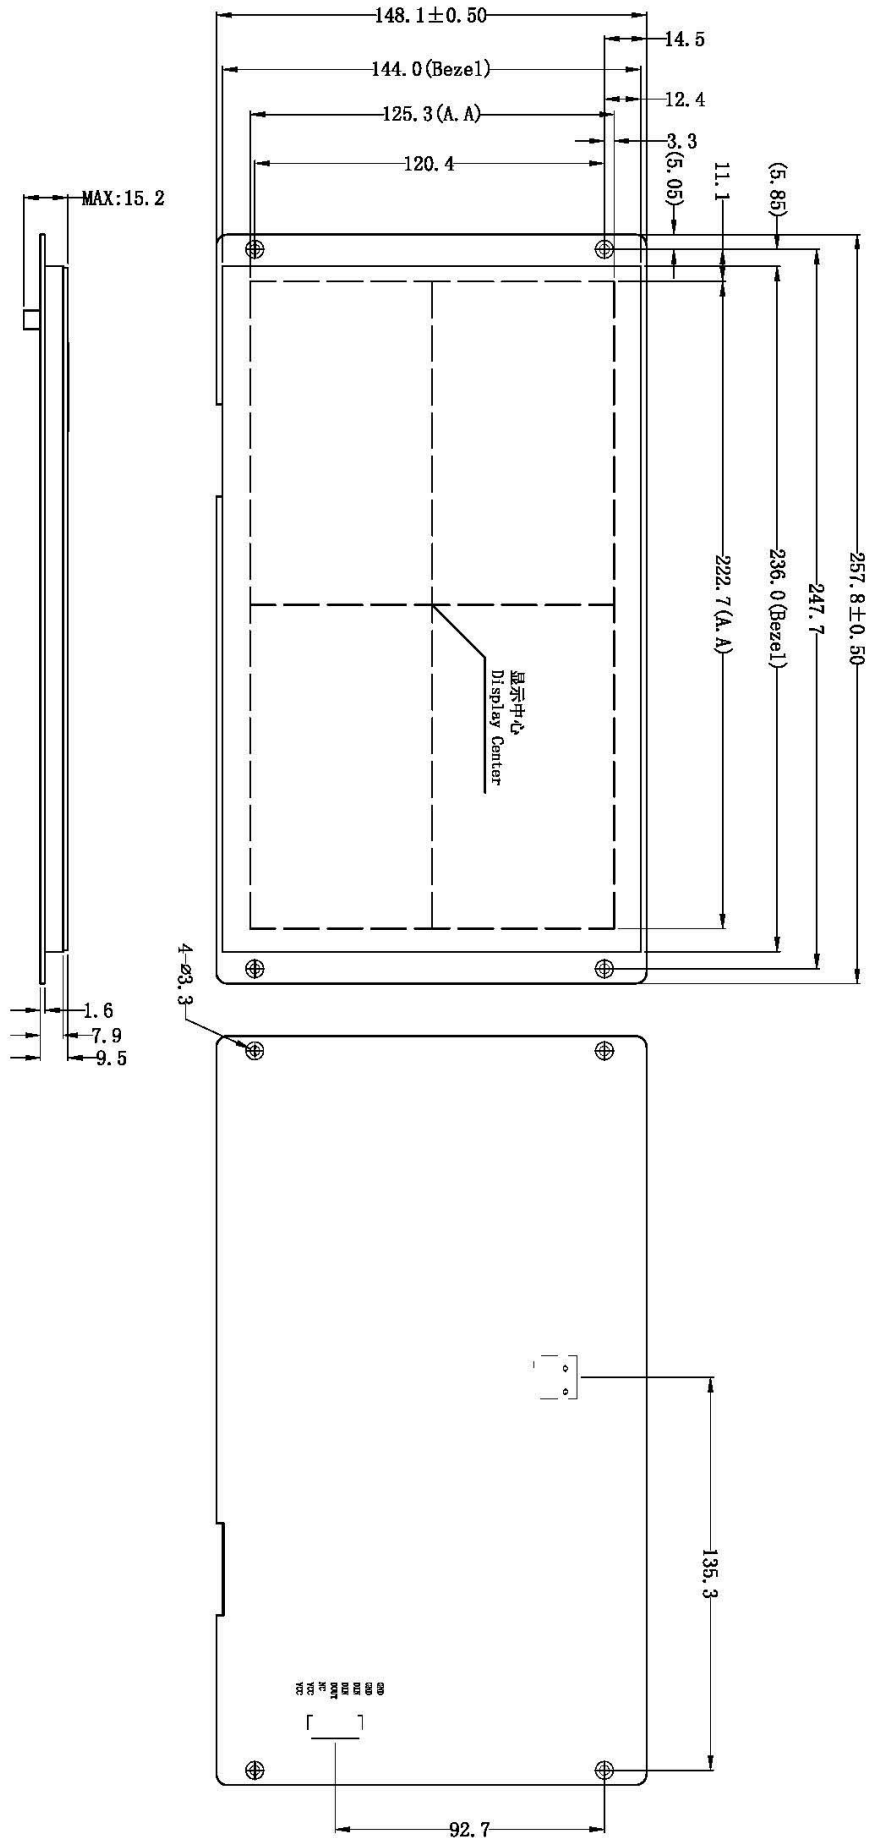

定义/Definition	序号/Pin#	类型/Type	说明/Description
GND	7, 8	P	公共接地GND
DIN	5, 6	I	迪文屏串口输入DIN
DOUT	4	0	迪文屏串口输出DOUT
NC	3	-	未定义/Not Defind
VCC	1, 2	P	电源输入 Power Input

1. 尺寸定位基准为定位孔  
Location hole is used as position reference.  
2. 未标注公差为 $\pm 0.3\text{mm}$   
Unmarked Tolerance is  $\pm 0.3\text{mm}$   
注: 虚线标注为有效显示区域  
Active area is marked in Dash lines

型号/Model	图纸/Drawing	比例/Scale	单位/Unit
DMG10600C101_03WTC <td>A 4 <td> <td>MM </td></td></td>	A 4 <td> <td>MM </td></td>	<td>MM </td>	MM

图纸/Drawing	日期/Date	图纸/Drawing	日期/Date
DWTN			

图纸/Drawing	日期/Date	图纸/Drawing	日期/Date
审核/Review		批准/Approval	

迪文科技 DWIN Technologies	
---------------------------	--